





## Двошарові профільовані труби КОРСИС, GIGAPIPE, КОРСИС ПРО для безнапірних трубопроводів ДСТУ Б В 2.5-32:2007

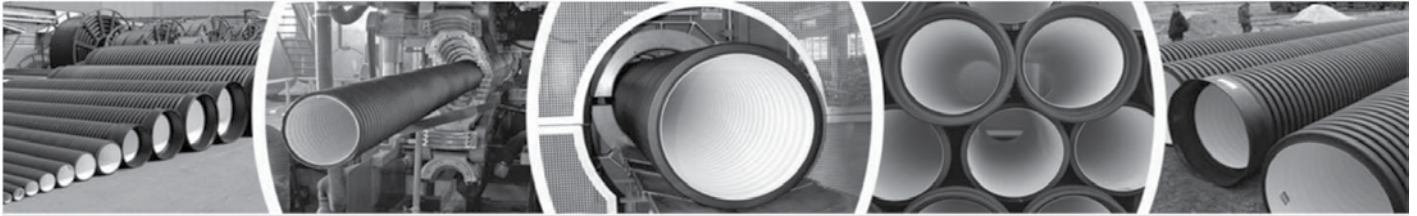


Труби виготовляються з трубних марок поліетилену класів ПЕ 63 і ПЕ 80 кільцевою жорсткістю від SN4 до SN16 (труби КОРСИС ПРО) номінальними діаметрами від 110 до 1200 мм, для прокладки на глибинах від 1 до 10 метрів. Зовнішня поверхня труб чорного кольору (для поліпшення світлостабілізаційних властивостей) являє собою гофрований профіль, конструкція якого забезпечує необхідну кільцеву жорсткість. Внутрішня поверхня гладка білого або блакитного (КОРСИС ПРО) кольору, що полегшує візуальний огляд і діагностику стану труби. Труби випускаються в прямих відрізках завдовжки 6 і 12 м. За домовленістю із споживачем є можливим виготовлення відрізків труб іншої стандартної довжини.

Труби КОРСИС, GIGAPIPE, КОРСИС ПРО					
Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./шт з розтрубом (муфтою) відрізки по 6 м		Муфти, грн./шт.	Ущільнюв. кільця, грн./шт	Ущільнюв. кільця, для муфт GigaPipe, грн./шт
	SN 8	SN 16			
110 OD (110/93)	570,72	-	43,32	19,52	-
160 OD (160/138)	1 205,82	3 666,72*	94,32	51,67	-
200 OD (200/174)	2 220,00	4 857,96*	473,04	64,30	-
200 ID (225/200)	2 280,96	2 515,00	по запиту	по запиту	-
250OD (250/216)	5 576,10*	8 626,08*	835,86	98,74	-
250 ID (282/250)	3 756,00	4 911,72	по запиту	по запиту	-
315 OD (315/274)	8 828,82*	11 844,96*	1 561,50	206,67	-
300 ID (339/300)	5 109,66	6 510,12	2 273,36	181,41	181,41
400 OD (400/350)	13 467,12*	18 933,36*	2 393,91	332,97	-
400 ID (455/400)	8 981,00	11 260,92	2 916,33	398,41	398,41
500 ID (567/500)	13 856,40	17 917,20	3 761,37	653,30	653,30
600 ID (680/600)	19 908,00	25 258,08	5 132,28	1 051,71	1 051,71
800 ID (906/800)	45 791,58*	58 709,52*	11 277,23	2 370,95	2 985,22
1000 ID (1134/1000)	73 933,97*	85 229,82*	20 157,10	3 304,40	4 611,53

\*Труби GigaPipe

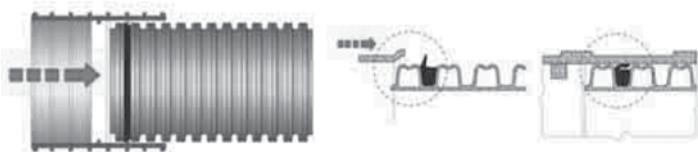

Ущільнювальне гумове кільце встановлюється в першому від торця поглибленні профілю для труб діаметром 250-1200 мм

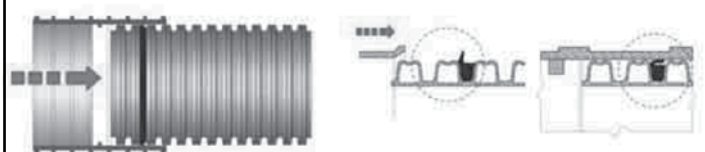

Ущільнювальне гумове кільце встановлюється в другому від торця поглибленні профілю для труб діаметром 125-200 мм



## Двошарові профільовані труби ПЕРФОКОР



Труби виготовляються з трубних марок поліетилену кільцевою жорсткістю від SN4 до SN16 (труби ПЕРФОКОР-SN16) номінальними діаметрами від 110 до 1200 мм, глибина прокладки від 1 до 10 метрів. Зовнішня поверхня труб чорного кольору (для поліпшення світлостабілізаційних властивостей) являє собою гофрований профіль, його конструкція забезпечує необхідну кільцеву жорсткість. Внутрішня поверхня гладка білого або блакитного (ПЕРФОКОР) кольору, це полегшує візуальний огляд і діагностику стану труби. Труби випускаються в прямих відрізках завдовжки 6 м. За домовленістю зі споживачем є можливим виготовлення відрізків труб іншої нестандартної довжини.

Дренажна труба ПЕРФОКОР є трубою системою на основі гофрованих двошарових поліетиленових труб для безнапірної каналізації КОРСИС з нанесеною з певним кроком перфорацією. Перфорація здійснюється згідно з ДСТУ Б В 2.5-32: 2007 і буває трьох основних типів: МР (120°), LP (220°, 180°), ТР (360°). Труба має задану кільцеву жорсткість SN4-SN16, діаметри від 63 до 630 мм включно, що дозволяє вирішувати будь-які складні завдання. Труби можуть вироблятися як у двошаровому, так і в одношаровому виконанні, в бухтах і відрізках. Відрізки укомплектовані муфтою та гумовим ущільнювачем (при перфорації 120°, 180°). Бухти мають довжину 35, 50 або 100 м залежно від діаметру труби та додатково комплектуються муфтою та гумовим ущільнювачем. Для захисту водопропускних отворів від замулення частинками ґрунту здійснюється обмотка геотекстилем Турар SF-27.

ТИПИ ПЕРФОРАЦІЇ		
Тип МР (часткова)	Тип LP (часткова, 180°)	Тип ТР (360°)

## ДВОШАРОВІ ПРОФІЛЬОВАНІ ТРУБИ ПЕРФОКОР

Зовнішній діаметр, мм	ПЕРФОКОР-I бухти 35, 50 або 100м, з муфтою		ПЕРФОКОР-I бухти 35, 50 або 100м, обгорнуті геотекстилем з муфтою	ПЕРФОКОР-II відрізки 6 м з муфтою	ПЕРФОКОР-II відрізки 6 м з муфтою, обгорнуті геотекстилем	МУФТА	УЩІЛЬНЮЮЧЕ КІЛЬЦЕ
	SN 4	SN 8	SN 4	SN 8	SN 8		
Ціна з ПДВ, грн./м.п.							
63 OD (63/57)	34,32	-	45,60			18,24	19,32
110 OD (110/93)	71,28	-	114,12	109,44	135,36	43,32	19,32
160 OD (160/138)	142,20	-	232,92	231,12	286,08	94,32	50,04
200 OD (200/174)	-	-	-	425,52		468,00	63,60
250 ID (282/250)	-	-	-	700,32		по запиту	96,60
300 ID (339/300)	-	-	-	979,32		2 248,68	156,84
400 ID (455/400)	-	-	-	2 158,32		2 884,80	363,48
500 ID (567/500)	-	-	-	2 655,84		3 720,60	579,24
600 ID (680/600)	-	-	-	3 815,76		5 076,60	948,36